

NF2 Anleitung

Das NF2-Netz ist ein hervorragendes Fangnetz mit flexiblem Rahmen, der sich harten Oberflächen anpassen kann, wodurch das Einfangen mit geringerer Fluchtmöglichkeit erleichtert wird. Das NF2 ist mit einem robusten und dennoch dehnbaren Nylonnetz ausgestattet. Kleine Maschen sorgen für mehr Komfort und reduzieren Tierverletzungen. Eine Nygonschnur mit Schnellverschluss sichert das Tier sicher im Netz.




Schritt 1

Ziehen Sie die orangefarbene Kappe von einer "Y"-Seite ab, um darin vier Schrauben, einen Schraubendreher sowie einen Bohrer zu finden, und diese zu entnehmen.

Schritt 2

Führen Sie den flexiblen Stab in stets gebogener Haltung vorsichtig durch den Netzkanal, bis der gesamte Stab gleichmäßig positioniert ist.

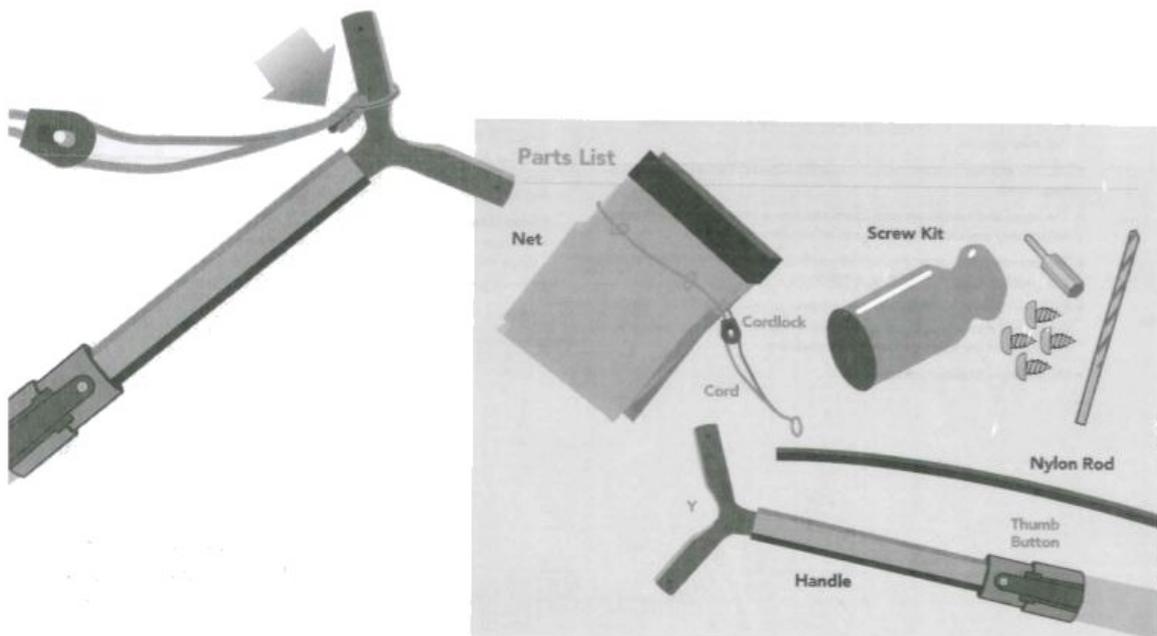


Schritt 3

Richten Sie die Nygonschnur so aus, dass der weiße Teil des Schlosses nach oben zeigt und schieben Sie den Metallring über eine Seite des „Y“. Die Stange hat einen Daumenknopf, der die Stange verlängert. Stellen Sie sicher, dass der Daumen nach oben zeigt.

Schritt 4

Die blaue Naht in der Netztasche, das weiße Kordelschloss nach oben zeigend und die Nylonschnur parallel (nicht gekreuzt) führen Sie bitte nun ein Ende des gebogenen Stabes vollständig in die Seite des „Y“ über welche zuvor der Metallring geführt wurde. **Sehr wichtig: Ziehen Sie auch den Netzkanal über die vollständige Länge dieser „Y“-Seite, denn nur dann ist es möglich im weiteren Schritt auch das andere Ende des Stabes in die zweite Seite des „Y“ zu stecken!**

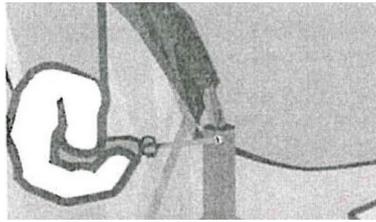

Schritt 5

Schieben Sie den Netzkanal auf beiden „Y“-Enden temporär immer nur so weit zur Seite, sodass die Bohrungen auf dem „Y“ frei sind. Bohren Sie nun durch diese Bohrungen mit dem mitgelieferten 3/32 "-Bit leicht und nicht zu tief (nur 1/3 der Strecke) in den darin liegenden Stab hinein. Schrauben Sie danach den Stab mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Danach stellen Sie bitte sicher, dass beide „Y“-Seiten gleichmäßig mit dem Netzkanal bedeckt sind.

Das NF2 ist nun einsatzbereit.

Wechseln des Netzes:

Schritt 1

Schrauben Sie den flexiblen Stab an der „Y“-Seite ab, an welcher sich nicht der Metall-Ring befindet.

Ziehen Sie dann das alte Netz vom Stab ab.



Schritt 2

Jetzt neues Netz aufschieben. Führen Sie den flexiblen Stab vorsichtig durch den schwarzen Netzkanal, bis der gesamte Stab gleichmäßig positioniert ist. Schieben Sie das Netz zurück über die in Biegung gehaltene Stange und achten Sie dabei darauf, dass der Netzkanal auf der anderen „Y“-Seite diese stets nach wie vor komplett überdeckt.

Schrauben Sie den Stab schließlich wieder fest.

Pflege:

- Sie können dieses Gerät nach Belieben absprühen. Es besteht aus rostfreiem Aluminium und Edelstahl. Das Netz besteht zu 100% aus Nylon und verrottet nicht.
- Achtung: Verwenden Sie kein Bleichmittel oder eine natriumhaltige Lösung, da dies das Netz und die Mechanismen beschädigt. Verwenden Sie einen Weichspüler in einem Abfalleimer, wenn sich das Netz von Reinigungsmitteln versteift.
- Nicht im direkten Sonnenlicht lagern.

Sicherheitshinweise:

- Die Verwendung dieses Geräts liegt ausschließlich im Ermessen des Benutzers. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Verwendung dieses Geräts. Der Benutzer muss sich vor der Verwendung über seine Funktionsweise vollständig im Klaren sein. Teledart übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Unfälle, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.
- Halten Sie sich von Freileitungen fern.
- Die sichere Verwendung dieses Produkts umfasst unter anderem Schulungen, Übungen, Kenntnisse und das Kennenlernen der Tiere, mit denen Sie versuchen, umzugehen.
- Setzen Sie sich keinem Risiko aus. Alle Tiere können unvorhersehbar sein.